

Ürün :

SBR Kauçuk Zemin Kaplaması

Malzeme :


İnce Taneli 100% geri dönüştürülmüş lastikten mamül kauçuk (siyah) ve ve 2%, 5%, 10% (CORK/MANTAR) granülleri ile karıştırılmış.

Ürün Deseni :



Renk Yoğunluğu :

(yüzde rakamı renk yoğunluğunu gösterir)

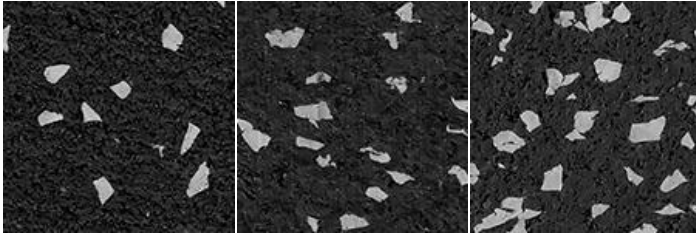

Renk 2 – Renk 5 – Renk 10



Not :

Düşük renk farkları malzemeye bağlıdır

Yüzey :

İnce Granül Yapı

Finiş :

Düz

Ölçüler / Toleranslar / Ağırlık :

Kalınlık : 3 ila 20 mm arası (+/- 0.3 mm)

Rulo Eni : 125 cm (+/- %1.5)

Rulo Uzunluğu : 3 – 6 mm : 15 m

: 6 – 10 mm : 10 m

: 10 – 15 mm : 6 – 8 m

: 15 – 20 mm : 2 – 5 m

(+/- %1.5)



- Yoğunluk : yaklaşık 0,99 kg/m³
- Alan Ağırlığı : 3 mm (3,00 kg/m²) yaklaşık – 5 mm (5,00 kg/m²) yaklaşık
- : 6 mm (6,00 kg/m²) yaklaşık – 8 mm (8,00 kg/m²) yaklaşık
- : 10 mm (10,00 kg/m²) yaklaşık – 15 mm (15,00 kg/m²) yaklaşık

Teknik Özellik :

- Yanma Mukavemeti : Efl Sınıfı Kriterlerine Uygun (EN 13501-1)
- Kopma Mukavemeti : Mpa 2,1 (ASTM D 412)
- Kopmada Uzama : % 76 (ASTM D 412)