


**Ürün :**

SBR Kauçuk Zemin Kaplaması

**Malzeme :**


İnce Taneli 100% geri dönüştürülmüş lastikten mamul kauçuk (siyah) ve ve 5%, 10%, 15%, 20% renkli EPDM granülleri ile karıştırılmış.

**Ürün Deseni :**

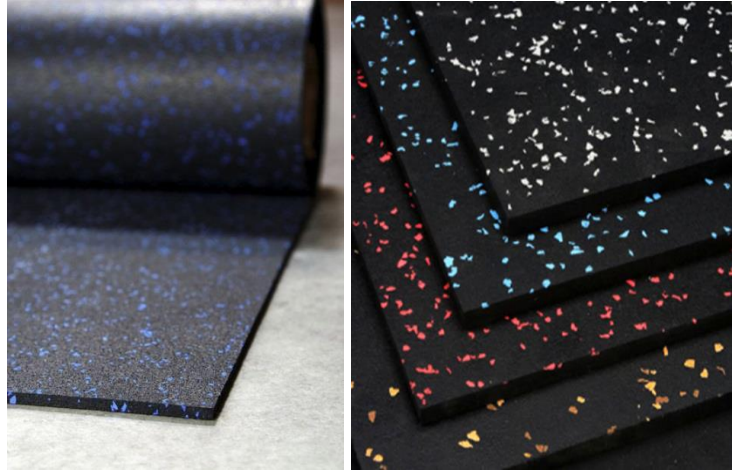

**Renk Yoğunluğu :**

( yüzde rakamı renk yoğunluğunu gösterir )

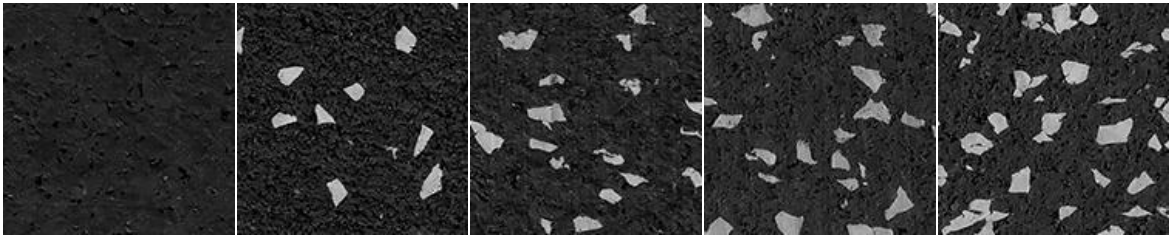

Renk 0 – Renk 5 – Renk 10 – Renk 15 – Renk 20

**Renkler :**



**Not :**

Düşük renk farkları malzemeye bağlıdır

**Yüzey :**

İnce Granül Yapı

**Finiş :**

Düz

**Ölçüler / Toleranslar / Ağırlık :**

Kalınlık : 3 ila 20 mm arası (+/- 0.3 mm)

Rulo Eni : 125 cm (+/- %1.5)

Rulo Uzunluğu : 3 – 6 mm : 15 m

: 6 – 10 mm : 10 m

: 10 – 15 mm : 6 – 8 m

: 15 – 20 mm : 2 – 5 m

(+/- %1.5)



Yoğunluk : yaklaşık 0,99 kg/m<sup>3</sup>  
Alan Ağırlığı : 3 mm (3,00 kg/m<sup>2</sup>) yaklaşık – 5 mm (5,00 kg/m<sup>2</sup>) yaklaşık  
: 6 mm (6,00 kg/m<sup>2</sup>) yaklaşık – 8 mm (8,00 kg/m<sup>2</sup>) yaklaşık  
: 10 mm (10,00 kg/m<sup>2</sup> yaklaşık – 15 mm (15,00 kg/m<sup>2</sup> yaklaşık

**Teknik Özellik :**

Yanma Mukavemeti : Efl Sınıfı Kriterlerine Uygundur (EN 13501-1)

Kopma Mukavemeti : Mpa 2,1 (ASTM D 412)

Kopmada Uzama : % 76 (ASTM D 412)